



ECOLIFT

ASCENSORES SOSTENIBLES
EFICIENTES Y COMPACTOS
PARA UN FUTURO ACCESIBLE

conoce@eninter.com

www.eninter.com





GRUPO ENINTER

CON MÁS DE **56.000** ASCENSORES EN **ESPAÑA, ITALIA, PORTUGAL Y SUIZA** CONTAMOS CON:

46

DELEGACIONES EN ESPAÑA

4

DELEGACIONES EN ITALIA

2

DELEGACIONES EN PORTUGAL

1

DELEGACIONES EN SUIZA

+56.000

ASCENSORES EN MANTENIMIENTO

1973

FUNDACIÓN

+2.000

PUERTAS AUTOMÁTICAS

+2.000

CAPACIDAD PRODUCTIVA
DE ASCENSORES AL AÑO E INTERNACIONAL

100%

EMPRESA FAMILIAR Y CAPACIDAD
NACIONAL

+900

TRABAJADORES

+92 M DE €

FACTURACIÓN ANUAL

ECOLIFT

ENERGÉTICAMENTE EFICIENTE,
CONFORTABLE Y FUNCIONAL

ES UNA SOLUCIÓN ADAPTABLE QUE
COMBINA DE MANERA ARMONIOSA, ESTÉTICA
Y FUNCIONALIDAD, CON UN COMPROMISO
CON LA EFICIENCIA ENERGÉTICA.

Este ascensor versátil se adapta perfectamente a distintos tipos de edificios, ofreciendo una notable flexibilidad arquitectónica en cuanto a las dimensiones de la cabina, las puertas y el hueco, garantizando una experiencia de usuario fluida y segura.

CIFRAS CLAVE



CARGA NOMINAL	180-1.000 KG
RECORRIDO	HASTA 60 m.
PARADAS	MÁX. 20 PARADAS
VELOCIDAD	0,63 - 1,0 - 1,6 m/s



ECOLIFT es flexible y versátil, con distintas opciones de tamaño y estilo para adaptarse a diferentes entornos urbanos. Es adecuado para edificios residenciales y comerciales de baja y mediana altura, cubriendo una amplia gama de necesidades.



E13

CUADRO DE MANIOBRA



GEARLESS

GRUPO TRACTOR



BOTONERA CABINA

PULSADORES



DISPLAY RELLANO

PULSADORES



BOTONERA RELLANO

PULSADORES

UNA SOLUCIÓN PARA CADA DEMANDA

ECOLIFT **ECO**



Estabilidad y amplitud

ECOLIFT **EP**



Máximo confort

ECOLIFT **EB**



Compacto y eficiente






	ECOLIFT ECO	ECOLIFT EP	ECOLIFT EB
RECORRIDO MÁXIMO (m)	30	60	30
PARADAS MÁXIMAS (nº)	11	20	11
VELOCIDAD (m/s)	0,6 / 1	0,6 / 1 / 1,25 / 1,6	0,6 / 1
CARGA MÁXIMA (kg)	1.000	2.000	630
FOSO (STD / EXC. NOR) (mm)	1.200/450	1.400-1.200/450	1.200/450
ESCAPE (mm)	3.450 / 3.600	3.450 / 4.300	3.450 / 3.600
PL (MÍN - MÁX) (mm)	600 - 1.000	600 - 1.400	500 - 1.000
Nº MÁX DE EMBARQUES (nº)	3	2	3
DIMENSIONES DE CABINA MÁX (mm)	1.400/1.600	2.500/3.000	1.100/1.400
OPCIÓN DE SALA DE MÁQUINA	SÍ	SÍ	SÍ
TIPO DE MANIOBRA	E-13	E-13	E-13
TIPO DE PUERTAS	2 HOJAS TELESCÓPICAS	2 HOJAS TELESCÓPICAS	2 HOJAS TELESCÓPICAS
ALTURA DE PUERTAS	2.000 / 2.100	2.000 / 2.100	2.000 / 2.100
ALTURA INTERIOR DE CABINA	2.100	2.100	2.100
ALIMENTACIÓN	MONOFÁSICA TRIFÁSICA	MONOFÁSICA TRIFÁSICA	MONOFÁSICA TRIFÁSICA

ECOLIFT

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

ECO





PESO		CABINA ESTÁNDAR	RECINTO ESTÁNDAR	PASO LIBRE
300 kg	4	900 x 1000	1350 x 1250	700
450 kg	6	1000 x 1300	1450 x 1550	800
630 kg	8	1100 x 1400	1590 x 1650	900

PESO		CABINA ESTÁNDAR	RECINTO ESTÁNDAR	PASO LIBRE
300 kg	4	900 x 1000	1350 x 1320	700
450 kg	6	1000 x 1300	1450 x 1620	800
630 kg	8	1100 x 1400	1590 x 1720	900

PESO		CABINA ESTÁNDAR	RECINTO ESTÁNDAR	PASO LIBRE
300 kg	4	950 x 950	1450 x 1350	700
450 kg	6	1000 x 1250	1490 x 1500	800
630 kg	8	1100 x 1400	1650 x 1650	900

EP






PESO		CABINA ESTÁNDAR	RECINTO ESTÁNDAR	PASO LIBRE
300 kg	4	900 x 1000	1500 x 1250	700
450 kg	6	1000 x 1300	1600 x 1550	800
630 kg	8	1100 x 1400	1700 x 1650	900
825 kg	10	1200 x 1600	1800 x 1850	900
1000 kg	13	1100 x 2150 1400 x 1700	1750 x 2400 2050 x 2000	900

PESO		CABINA ESTÁNDAR	RECINTO ESTÁNDAR	PASO LIBRE
300 kg	4	900 x 1000	1500 x 1320	700
450 kg	6	1000 x 1300	1600 x 1620	800
630 kg	8	1100 x 1400	1700 x 1720	900
825 kg	10	1200 x 1600	1800 x 1950	900
1000 kg	13	1100 x 2150 1400 x 1700	1750 x 2500 2050 x 2100	900

PESO		CABINA ESTÁNDAR	RECINTO ESTÁNDAR	PASO LIBRE
300 kg	4	950 x 950	1650 x 1350	700
450 kg	6	1000 x 1250	1700 x 1500	800
630 kg	8	1100 x 1400	1800 x 1650	900

EB



PESO		CABINA ESTÁNDAR	RECINTO ESTÁNDAR	PASO LIBRE
300 kg	4	900 x 1000	1550 x 1250	700
450 kg	6	1000 x 1300	1650 x 1550	800
630 kg	8	1100 x 1400	1750 x 1650	900


PESO		CABINA ESTÁNDAR	RECINTO ESTÁNDAR	PASO LIBRE
300 kg	4	900 x 1000	1550 x 1320	700
450 kg	6	1000 x 1300	1650 x 1620	800
630 kg	8	1100 x 1400	1750 x 1720	900

PESO		CABINA ESTÁNDAR	RECINTO ESTÁNDAR	PASO LIBRE
300 kg	4	950 x 950	1650 x 1350	700
450 kg	6	1000 x 1250	1700 x 1500	800
630 kg	8	1100 x 1400	1800 x 1650	900

BOTONERAS



LÍNEA SLIM INOX



BOTONERAS

LÍNEA LUXURY ESPEJO



Para cabinas Joy, Wild y Soul



Opcional Ilavín o Eninter Key

LÍNEA LUXURY NEGRA



Para cabinas Joy, Wild y Soul



Opcional Ilavín o Eninter Key

DISEÑO DE **CABINAS**

CABINAS **ZEN**



PANELES

Crema Gris

CABINAS **JOY**



PANELES

Acero inoxidable Gris Antracita Óxido

Crema Personalizable

DISEÑO DE **CABINAS**


CABINAS **WILD**



PANELES

			
Acero inoxidable	Gris Antracita	Óxido	Crema
			
Personalizable	Oak	Aged Oak	

CABINAS **SOUL**

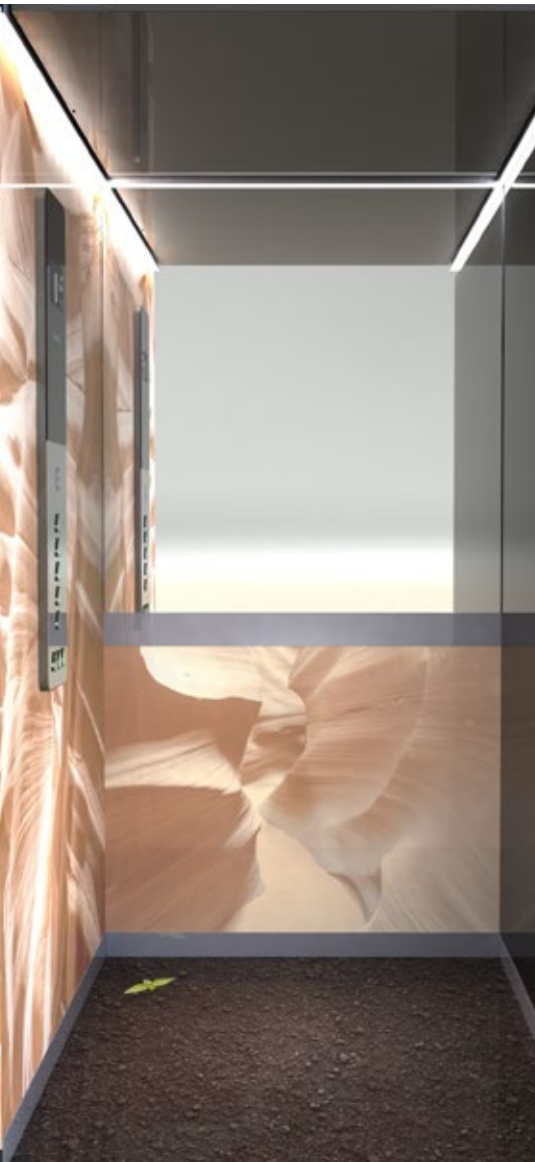


PANELES

			
Antelope	Paisaje nevado	New York	
			
Negro	Gris	Blanco	Pistacho


ACCESORIOS

Además, los ascensores de Eninter cuentan con un sinfín de accesorios de cara a aumentar la confortabilidad y la seguridad de los mismos.

ESPEJOS

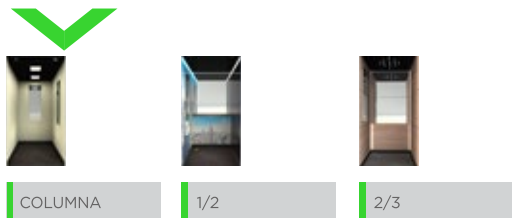


PASAMANOS

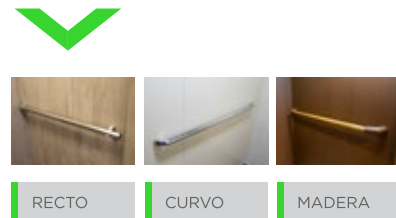

FALSOS TECHOS



PAVIMENTOS LINOLIUM

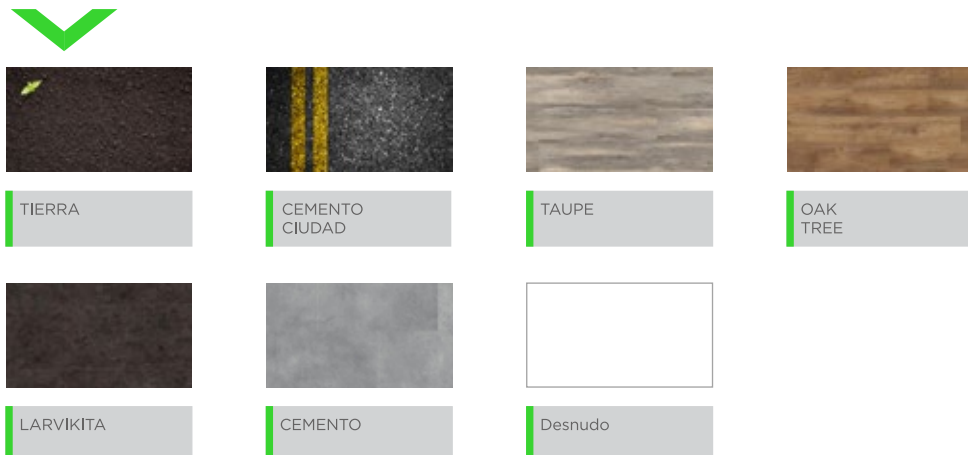

MINIMIZAMOS EMISIONES

Ahora, renovar tu ascensor sin cambiarlo completamente es posible

+ EFICIENCIA ENERGÉTICA

- Bajo consumo energético en ascensores de características similares.
- Tecnología Gearless
- Mínimo impacto de ruido y vibración.
- Iluminación Led eficiente.
- Nueva señalética con memoria, registro de llamada, pulsadores con relieve lectura braile y display digital.
- Se realizan estudios para la consecución de la Certificación Breeam.



+ SEGURIDAD

- Sistema de control de sobrecarga.
- Parada con desnivelación máx de 1 cm.
- Innovación continua con maniobras nuevas para dotar de mayor control.

+ CONFORT

- Calidad de viaje.
- Reducción de ruido.
- Apertura y cierre de puertas controlada con variador de frecuencia.

